


- s požární odolností
- Pevné spojení vrstev desek zapříčiňuje lokální zhoršení akustických vlastností stěny

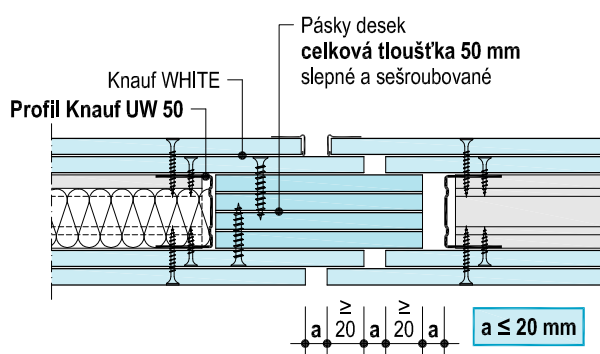

- Doporučené řešení pro dutinu o šířce 50 mm

**Poznámka**

Výkres slouží k pomoci při navrhování a provádění systémů suché výstavby. Neplatí obecně pro všechny projekty. Při použití výkresu je třeba přihlídnout k aktuální situaci na stavbě. Navazující konstrukce jsou zobrazeny pouze schematicky. Více informací a podrobností naleznete v příslušném technickém listu, který je volně ke stažení na stránkách [www.knauf.cz](http://www.knauf.cz).