



Suchá výstavba

## K525.cz

Technický list

09/2023

# VIDIWALL FUGENKLEBER

Pastózní lepidlo pro lepení spár desek Knauf Vidiwall

## Popis produktu:

Speciální lepidlo v kartuši vhodné pro lepení sádrovláknitých desek KNAUF VIDIWALL, dřevotřísky apod

## Oblast použití:

Pro slepování a spojování sádrovláknitých desek, dřevotřísky a jiných prvků v interiéru.

## Vlastnosti:

- Připravený k okamžitému použití
- Rychlé tuhnutí - reaguje se vzdušnou vlhkostí
- Bezropouštědlová báze dle TRGS 610
- Bezemisní EMICODE EC 1 PLUS
- Rychlé vytvrdnutí s vysokou konečnou pevností
- Bez zápachu
- Pastózní konzistence snadno vyrovná nerovnosti podkladu

**Aplikace:****Podklad:**

Lepené plochy musí být čisté, suché, rovné, stabilní a zbavené mastnoty.

**Zpracování:**


Naneste lepidlo rovnoměrně ve tvaru housenky na okraj již namontované desky Knauf Vidiwall. Další desku tlakem připojte (šířka spáry < 1 mm) a ihned přišroubujte. Pomocí špachtle seškrábněte přebytečné lepidlo v rovině s povrchem (do 1 hodiny).

**Teplota a klimatické podmínky při zpracování:**


Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C.

**Schnutí:**

Doba schnutí je cca 24 hodin.

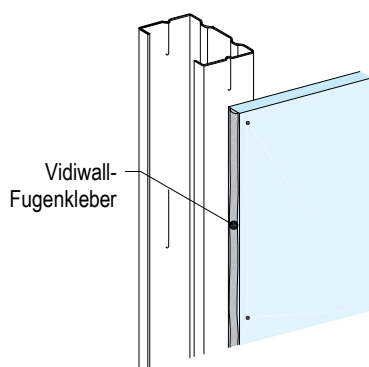**Provedení krok za krokem:**

1. Namontujte desky ke středu profilu. Poté naneste lepidlo na spáru rovnoměrně v podobě housenky na již namontovanou desku.

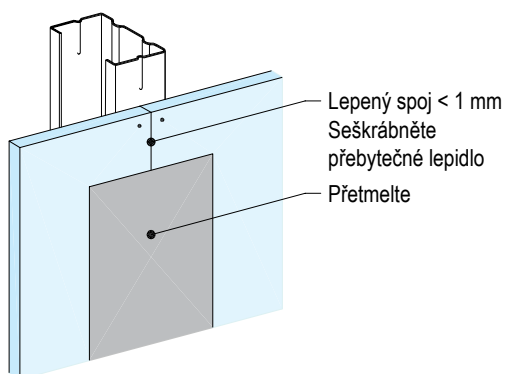

2. Lepenou desku přitlačte, aby bylo dosaženo celoplošně vyplněné spáry menší než 1 mm a prvky pevně zafixujte. Vytlačené lepidlo ze spáry stáhněte špachtlí do roviny (do cca 1 hodiny). Po zaschnutí za 24 hod povrch vyhlaťte finální stěrkou.

**Orientační spotřeba materiálu:**

Tloušťka desky	Spotřeba cca v ml/m <sup>2</sup> na jednu vrstvu	
	Stěna	Předsazená stěna
deska Vidiwall tl. 10 mm	60	30
deska Vidiwall tl. 12,5 mm	60	30

**Skladování a manipulace:**

Skladujte v suchu a chraňte před mrazem. V uzavřené nádobě může být skladován min. 12 měsíců.

**Metody nakládání s odpady:**

Pokud je to možné, předcházejte vzniku odpadů, není-li to možné, odstraňte je v souladu s požadavky zákona o odpadech. Odevzdejte oprávněným osobám, provozujícím zařízení pro nakládání s odpady stejného katalogového čísla, spotřebitelé mohou výrobek nebo jeho obal odevzdat ve sběrném dvoře. Nevypouštějte výrobek do kanalizace, půdy nebo vodních toků. Vytvrzený výrobek je možno odstraňovat společně s komunálním odpadem. Ve vytvrzeném stavu je materiál fyziologicky a ekologicky nezávadný. Obaly před odstraněním pečlivě vyprázdněte a vyčistěte. Obaly roztříďte a přednostně recyklujte, pouze není-li to možné, pak odstraňujte v autorizovaném zařízení. S odpady je nutno nakládat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění a ve znění souvisejících předpisů.

**Balení:**

Kartuše 310 ml

▶ HOT LINE: +420 844 600 600

▶ Tel. +420 272 110 111

▶ Fax: +420 272 110 301

▶ [www.knauf.cz](http://www.knauf.cz)

▶ [info-cz@knauf.com](mailto:info-cz@knauf.com)

**KNAUF Praha, spol. s r. o., Praha 9 – Kbely, Mladoboleslavská 949, PSČ 197 00**

Naše záruka se vztahuje pouze na vlastnosti výrobků v bezvadném stavu. Údaje o spotřebě, množstvích a provedení vycházejí z praxe, a proto nemohou být bez dalších úprav používány v odlišných podmínkách. Konstruktivní, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systému Knauf mohou být dosaženy pouze v případě, že jsou používány systémové výrobky firmy Knauf nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf. Za navržení a použití vhodného výrobku pro konkrétní stavbu je odpovědný projektant stavby.

Všechna práva k technickým podkladům vyhrazena. Jakékoliv změny, přetisky nebo reprodukce, i částečná, nebo použití k jiným účelům, podléhají výslovnému souhlasu společnosti Knauf.

UPOZORNĚNÍ: Platí vždy aktuální vydání. Vydáním nového technického listu pozbývá tento technický list platnost.