

# **Knauf Jet-Filler Spárování tryskovou rychlostí**

Spárování akustických desek tryskovou rychlostí

# Knauf Jet-Filler – rychleji u cíle

**Společnost Knauf vyvinula spárovací hmotu připravenou k okamžitému použití, která umožňuje rychlé, snadné a úsporné vyplnění spár mezi akustickými deskami.**

Možnosti použití akustických stropů jsou velmi široké. Vzhledem ke svým vynikajícím akustickým vlastnostem jsou určeny pro zlepšení akustiky v konferenčních a kancelářských místnostech, v halách nebo prodejnách, jakož i pro návrh řešení konstrukce stropu. Základním předpokladem je bezchybná kvalita povrchu bez znatelných spár.

## **Nonstop spárování tryskovou rychlostí**

Spárovací hmota Knauf Jet-Filler, která je připravena k okamžitému použití, se vyznačuje homogenní konzistencí a jednoduchou manipulací. Doba přípravy a čištění náradí při použití práškových materiálů pro spárování velkých ploch v objektech patří minulosti. Optimalizovaná systémová sada Knauf Jet-Set, která se skládá z pistole se speciální tryskou Jet a tmelu Jet-Filler přispívá při zpracování k vysoké efektivitě a tedy i k časové úspoře.



Akustické desky jako ze škatulky

## **Výhody pro vás**

- optimální výsledek práce
- velmi jednoduchá manipulace
- maximální časová úspora
- bezpečnost při zpracování
- úspora materiálu

Knauf Spezialgrund reguluje nasákavost podkladu a zajišťuje optické sjednocení povrchu před nanesením barvy.





Hrany desky musí být zbrošeny.




Hrany napenetrovat nátěrem Knauf Tiefengrund.



Spáry vyplnit dostatečně Knauf Jet-Fillerem.



Upevňovací šrouby zatmelit také Jet-Fillerem tak, aby tmel lehce vystupoval z úrovně povrchu desky.

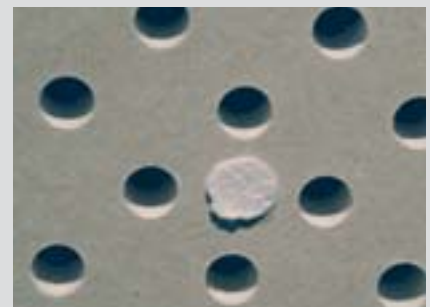

Přebývající materiál se přebrousí ručním brouskem.



Po cca 10 minutách odstranit špachtlí přebývající materiál tak, aby materiál mírně vystupoval z úrovně povrchu desky.



Po vytvrdnutí Jet-Filleru se spára přebrousí.



...hotová plocha – jako ze škatulky.

### Údaje o výrobku Knauf Jet-Filler

Složení	Na organické bázi, příměsi zajišťující připravenost k okamžitému použití
Číslo výrobku	00067988
Balení	600 ml zásobník
Skladování	Při pokojové teplotě min. 3 měsíce, chraňte před mrazem, vysokými teplotami a přímým slunečním zářením
Spotřeba	cca 50 ml/bm spáry při šířce 3 mm a hloubce 12,5 mm – vydatnost cca 160 ml/m <sup>2</sup> desky v závislosti na formátu desky
Teplota zpracování	Teplota v místnosti a teplota podkladu nesmí klesnout pod 10° C
	Pistole na Jet-Filler, č. výrobku 00004657 Hubice pro tmelení dřevovaných desek č. výrobku 00077792





Technické změny vyhrazeny. Námi poskytovaná záruka se vztahuje pouze na kompletní systém KNAUF provedený podle technologických postupů předepsaných firmou KNAUF. Údaje týkající se potřeby, množství a provedení jsou empirické hodnoty, které nelze v případě silně odlišných okolností jednoduše převádět. V takovém případě doporučujeme kontaktovat technické oddělení firmy KNAUF. Všechna práva vyhrazena. Změny, dotisk a fotomechanické reprodukování, a to i pouhých výtahů, si vyžadují schválení ze strany společnosti KNAUF Praha, s. r. o.

CZ/07/07



+ 420 844 600 600

[www.knauf.cz](http://www.knauf.cz)

[info@knauf.cz](mailto:info@knauf.cz)

## Faxová odpověď' 272 110 301 **Mám zájem o více informací**

Mám konkrétní objekt.

Mám zájem o schůzku s obchodním zástupcem.

Návrh termínu

Odesílatel

Jméno

Firma

Ulice

PSC, Město

Tel.

Fax

E-mail

Ústředí Knauf Praha  
Praha 9 – Kbely  
Mladoboleslavská 949  
PSČ 197 00  
Telefon: +420 272 110 111  
Email: [info@knauf.cz](mailto:info@knauf.cz)  
[www.knauf.cz](http://www.knauf.cz)